

Y Push-in coupling

Male thread

Temperature range: -20°C to
max. +70°C

Operating pressure: up to max.
18 bar

Vacuum:
-99


PX

Y-inschroefkoppeling

Threaded Y fitting

Raccord à Y avec filetage

Y-Verschraubung mit Gewinde

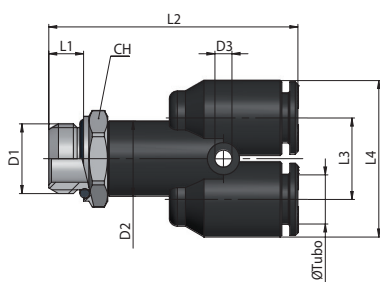

Type	Ø Tubo	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	CH	g Δ
PX04M5TL	4	M5x0,8	10	2,7	4	33,8	10,7	20,5	9	6,5
PX04G18TL	4	G1/8	10	2,7	5	34,8	10,7	20,5	13	9
PX06G18TL	4	G1/4	10	2,7	6,5	36,8	10,7	20,5	16	13,4
PX04G14TL	6	G1/8	12	3,2	5	41,9	13,2	25,2	13	11,5
PX06G14TL	6	G1/4	12	3,2	6,5	43,9	13,2	25,2	16	16,2
PX08G14TL	8	G1/8	14	3,2	5	43	15,2	29,2	14	15,9
PX08G18TL	8	G1/4	14	3,2	6,5	46,5	15,2	29,2	16	18,8
PX08G38TL	8	G3/8	14	3,2	7	48,5	15,2	29,2	20	27,7