

Kogelkraan met push-in aansluiting

12mm

IPS standaard

Materialen

Behuizing: Messing vernikkeld / PA 66 / PPS

Dichting: NBR,

Vasthoudklauw: Roestvrij staal,

Cartridge: ZnDC vernikkeld,

Sleeve: PA 66 (bij de montage worden uitsluitend siliconevrije dichtingen en smeerstoffen gebruikt)

Temperatuurbereik:

-20°C tot +80°C

Bedrijfsdruk:

-0,95 tot 20 bar

Media:


Perslucht, neutrale gasen

Werking:

De afsluitkranen blokkeren de luchtstroom en scheiden zo 2 systemen van elkaar. Er wordt niet ontlucht.

Voordelen:

- De kogelkraan heeft een zeer compact ontwerp

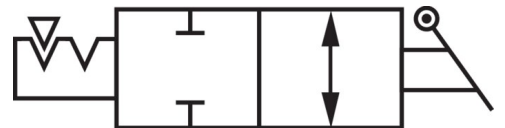

ARTICLE NUMBER	D	Gewicht	GN code
IPSKH120	12mm	40 gram	84812090