
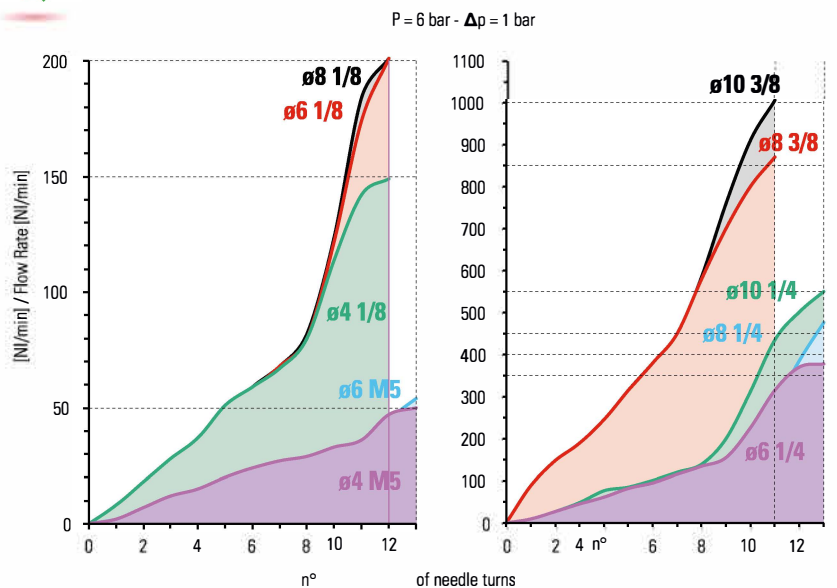



POWF		Flow regelventiel met draaibare Push-in fitting en handwiel, afvoerlucht regelend	Flow control with swivelling push-in fitting and handwheel, exhaust air flow controlling	Réducteur de débit avec raccord tournant et volant moleté, contrôle d'air d'évacuation	Drosselrückschlagventil mit schwenkbarer Steckverschraubung und Rändelkopf, Abluftregelnd
1	2	3	4	5	6
Behuizing Body Corps Körper	Naald Needle Epingle Nadel	Handwiel Handwheel Volant moleté Rändelkopf	Cartridge Cartridge Cartouche Patrone	Afdichtingen Seals Joint d'étanchéité Dichtung	Banjo Banjo Ring Banjo Steckverschraubungen
Messing UNI EN 12164 CW614N Vernikkeld Brass UNI EN 12164 CW614N Nickel plated Laiton UNI EN 12164 CW614N Nickelé Messing UNI EN 12164 CW614N vernikkelt				NBR NBR NBR NBR	Functie push-in koppelingen Function push-in fittings Raccords instantanés série Funktion Steckverschraubungen

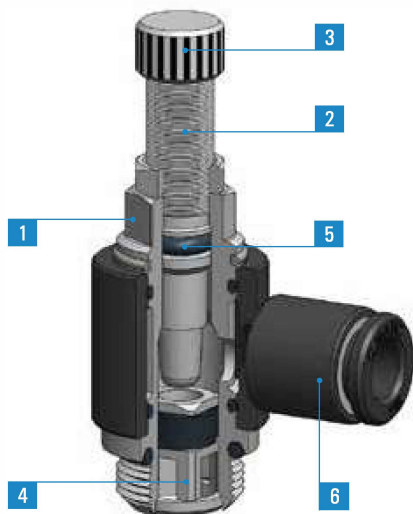

Article nr	Ø Tube	D1	D2	L1	L2	L3 max	L4	CH	g	Δp
POWFCM504SHW 4	M5x0,8	9,7	4	12	39,4	17,6	6	10		
POWFC1804SHW 4	G1/8	9,7	5,2	15,1	41,9	19,1	9	20		
POWFCM506SHW 6	M5x0,8	12	4	11,5	39,4	21,5	6	11		
POWFC1806SHW 6	G1/8	12	5,2	15,1	41,9	22,7	9	21		
POWFC1406SHW 6	G1/4	12	6,4	17,4	50,8	24,3	10	34		
POWFC1808SHW 8	G1/8	14	5,2	14,9	41,9	23	9	23		
POWFC1408SHW 8	G1/4	14	6,4	17,4	50,8	24,6	10	35		
POWFC3808SHW 8	G3/8	14	7	20	63,5	26,5	14	72		
POWFC1410SHW 10	G1/4	16	6,4	17,4	50,8	27	10	36		
POWFC3810SHW 10	G3/8	16	7	20	63,5	28,5	14	73		

Available as:

exhaust air flow



De banjo ring draaikoppelingen veranderen ook de flow control installatie.
The banjo ring swivels also after flow control installation.
Les banjos peuvent être orientés après l'installation du réducteur.
Der Schwenkring kann nach der Montage des Drosselrückschlagventiles noch orientiert werden.

DATABLAD

Aanbevolen aansluitleidingen:
PAI 1, PA12, PAB, PU polyurethaan
(98 Aandeel AI)

Toepassingsgebieden:
pneumatische systemen voorzien van
gefilterde en gesmeerde lucht,

DATA SHEET

Recommended tubings:
PA11, PA12, PA6, Polyurethane PU
(98 Shore A)

Application field:
pneumatic installations fed with filtered,
lubricated air.

REINSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Tube conseillé:
PA11, PA12, PA6, Polyurethane PU
(98 Shore A)

Domaines d'application:
circuits pneumatiques avec air filtré
et lubrifié.

TECHNISCHE AUSKUNFTE

Empfohlene Schläuche:
PA11, PA12, PA6, Polyurethan PU
(98 Shore A)

Anwendungsbereiche:
pneumatische Anlage mit gefilterter und
geölter Druckluft.